

MAZAS DE RUEDA



RODATECHTM
AUTOMOTIVE

***+ DE 500
CÓDIGOS***




***+ DE 4,000
APLICACIONES***

COMPONENTES




- 1- Balero de rodillo cónico.
- 2- Canastilla o tren impulsador de rodamiento.
- 3- Sello de labio triple.
- 4- Conector ABS.
- 5- Birlos.

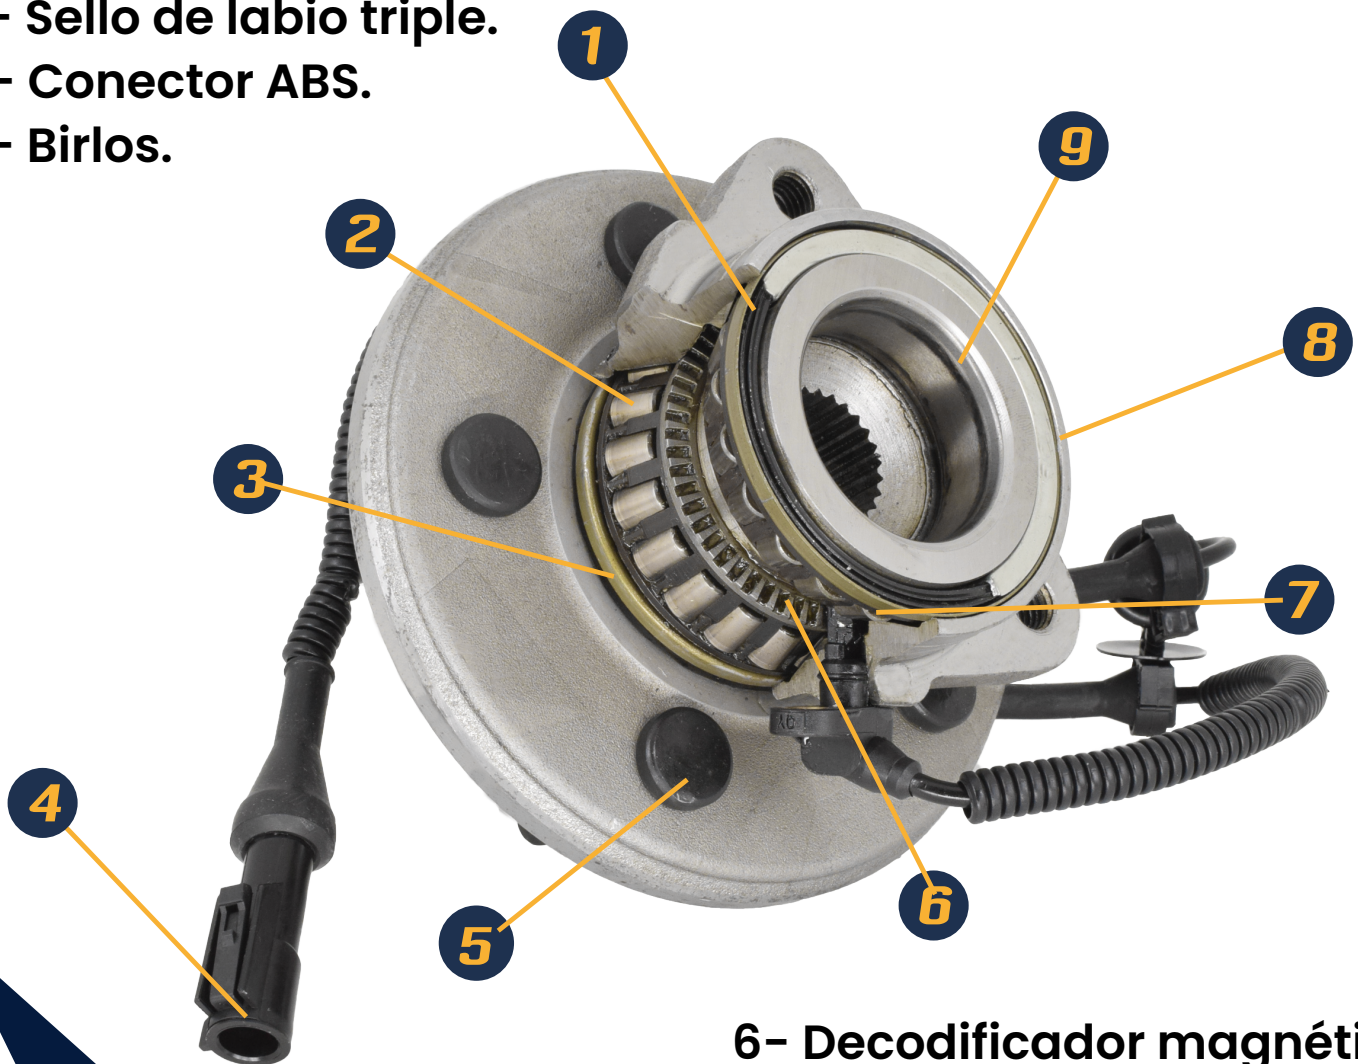

- 6- Decodificador magnético o corona dentada.
- 7- Sello polipack.
- 8- Brida de montaje.
- 9- Doble anillo interno.

FUNCIONAMIENTO

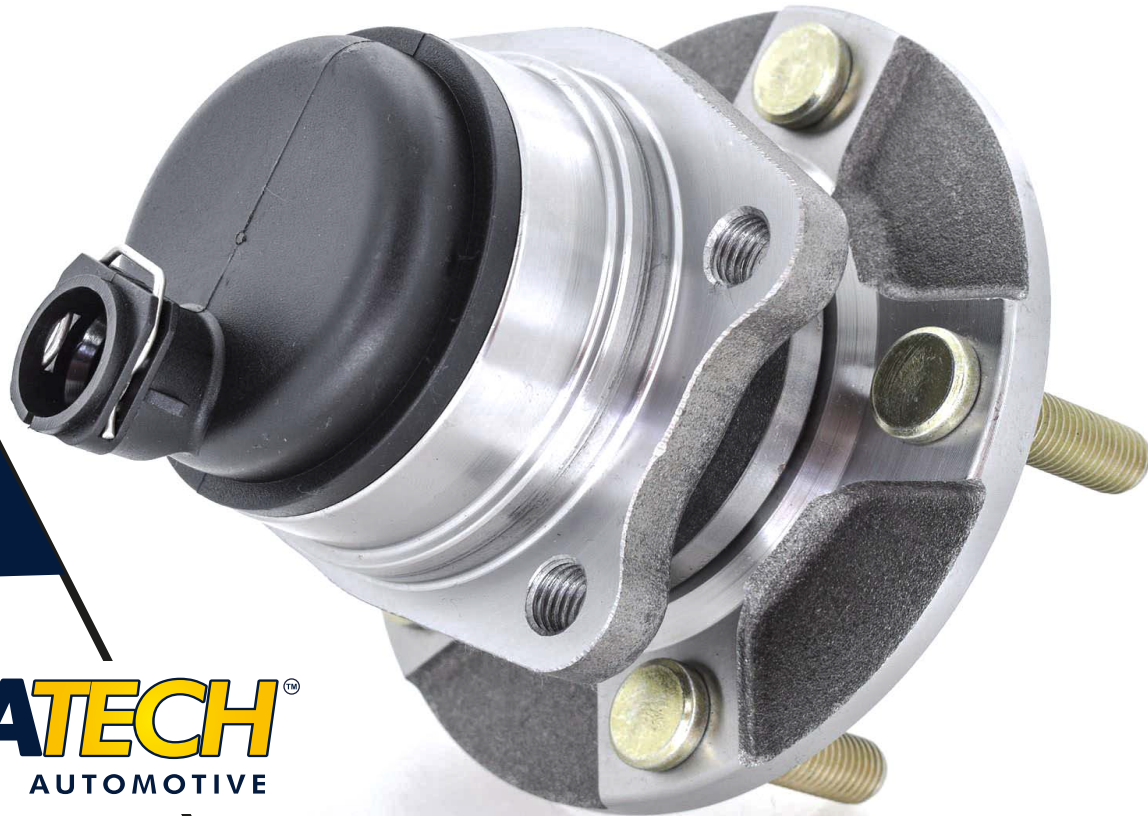

Soporte de Peso: La maza de rueda soporta el peso del vehículo y la carga que lleva, distribuyéndolo de manera eficiente en el conjunto de la rueda.

Facilita la Rotación: Permite que las ruedas giren de manera suave y libre, facilitando la maniobrabilidad del vehículo.

Reduce la Fricción: Minimiza la fricción entre las partes móviles, lo que contribuye a una conducción más eficiente y ahorro de combustible.

Absorción de Impactos: Actúa como un componente amortiguador al absorber los impactos y vibraciones generados por las irregularidades en la carretera.

VENTAJAS



RODATECHTM
AUTOMOTIVE

Durabilidad: Diseñadas para resistir el desgaste y el peso, las mazas de rueda ofrecen una larga vida útil.

Reduce el mantenimiento: Al ser una unidad sellada, requieren poco o ningún mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

- Las Mazas de Rueda RODATECH, están diseñadas bajo especificaciones de equipo original (OEM)
- La mayoría de las mazas de rueda incluyen los birlos, adecuados para su montaje.
- Fabricadas con acero de alta calidad.
- Rodamientos que contienen grasa tipo Shell s2 v220.

TIP: Se recomienda cambiar la pieza cada 150,000km, o si al girar se escucha un golpeteo, o ruidos secos.